

## FALCO AL 720 IT RACING

Nuovo smontagomme completamente automatico per ruote da 10" a 23" con possibilità di operare con cerchi in lega da 20" senza attacchi speciali. Dotato di dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless. Progettato per operare su pneumatici di particolare larghezza.

*New completely automatic tyre changer for 10" to 23" wheels, able to work on 20" alloy rims without using special attachments. Supplied with tubeless tyre inflation device. Designed to work on particularly wide tyres.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- Dispositivo di posizionamento pneumatico dell'utensile di montaggio.
- Stallonatore pneumatico con dispositivo a tre posizioni.
- Palo con due posizioni di utilizzo e ribaltabile a pedale.
- Braccio scorrevole con dispositivo pneumatico di bloccaggio (unico nel suo genere).
- Dispositivo di gonfiaggio tubeless. - Autocentrante a corsie mobili.
- Motore a due velocità per una maggiore versatilità d'operazione (la macchina è disponibile anche nella versione ad una velocità: AL 718).

- Mounting tool with air positioning device.
- Pneumatic bead breaker with three position device.
- Pole with two positions for use, reversed by a pedal.
- Sliding arm with air blocking device (unique of its type).
- Tubeless tyre inflating device. - Self-centring device on mobile tracks.
- Two speed motor for greater operating versatility (the machine is also available in a one speed version: AL 718).




### DATI TECNICI

<b>Peso</b>	
Peso netto	229 Kg.
<b>Motore elettrico</b> (1,2-1,7 HP) 1-2 Vel	
Pressione d'esercizio	800-1200 kPa
Forza stallonatore	2500 Kg.
Diametro cerchio	10"-23"
Max diametro ruota	1000 mm
Larghezza ruota	3"-14"

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Weights</b>	
Net weight	229 kg
<b>Electric motor</b> (1.2-1.7 HP) 1-2 Speed	
Operating pressure	800-1200 kPa
Bead breaker force	2500 Kg
Rim diameter	10"-23"
Max. wheel diameter	1000 mm
Wheel width	3"-14"

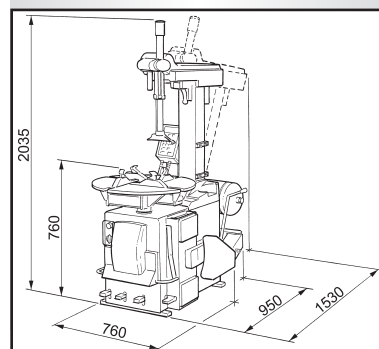

## FALCO AL 720 RACING SPECIAL

Nuovo smontagomme completamente automatico per ruote da 10" a 23" con possibilità di operare con cerchi in lega da 20" senza attacchi speciali. Progettato per operare su pneumatici di particolare larghezza.

*New completely automatic tyre changer for 10" to 23" wheels, able to work on 20" alloy rims without using special attachments. Designed to work on particularly wide tyres.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- Dispositivo di posizionamento pneumatico dell'utensile di montaggio.
- Stallonatore pneumatico con dispositivo a tre posizioni.
- Palo con due posizioni di utilizzo e ribaltabile a pedale.
- Braccio scorrevole con dispositivo pneumatico di bloccaggio (unico nel suo genere).
- Autocentrante a corsie mobili.
- Manometro e pedale di gonfiaggio.
- Motore a due velocità per una maggiore versatilità d'operazione (la macchina è disponibile anche nella versione ad una velocità: AL 718).

- Mounting tool with air positioning device.
- Pneumatic bead breaker with three position device.
- Pole with two positions for use, reversed by a pedal.
- Sliding arm with air blocking device (unique of its type).
- Self-centring device on mobile tracks.
- Inflating pedal with manometer.
- Two speed motor for greater operating versatility (the machine is also available in a one speed version: AL 718).



### DATI TECNICI

<b>Peso</b>	
Peso netto	210 Kg.
<b>Motore elettrico</b> (1,2-1,7 HP) 1-2 Vel	
Pressione d'esercizio	800-1200 kPa
Forza stallonatore	2500 Kg.
Diametro cerchio	10"-23"
Max diametro ruota	1000 mm
Larghezza ruota	3"-14"

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Weights</b>	
Net weight	210 Kg
<b>Electric motor</b> (1.2-1.7 HP) 1-2 Speed	
Operating pressure	800-1200 kPa
Bead breaker force	2500 Kg
Rim diameter	10"-23"
Max. wheel diameter	1000 mm
Wheel width	3"-14"

