



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

ZDVIHÁKY PRE GEOMETRIE SO ZABUDOVANÝM DETEKTOROM NÁPRAV

RAV
4505L
4655L




Hlavné technické charakteristiky:

- Hydraulický valec je umiestnený vo vnútri pevnej plošiny a je tak dokonale chránený.
- Vysoko odolné, pozinkované a vopred natiahnuté kovové káble.
- Kladky s veľkým priemerom so samomazacími a bezúdržbovými puzdrami.
- Automatické mechanické záložné bezpečnostné zariadenia (každých 100 mm) s pneumatickým uvoľnením umožňujúcim stacionárnu prevádzku s nezaťaženými lanami.
- Nízkonapäťový (24V) elektrický systém s radiacim obvodom.




Technické údaje:	RAV 4505L	RAV 4655L
Nosnosť	5000 kg	6500 kg
Motor	2,6 kW	2,6 kW
Čas zdvihu	43"	75"
Čas klesania	30"	60"
Hmotnosť	1800 kg	2250 kg
Hlučnosť	<75 dB(A)	<75 dB(A)
Tlak oleja	230 bar	240 bar
Tlak vzduchu	6-12 bar	6-12 bar


RAV 4505L

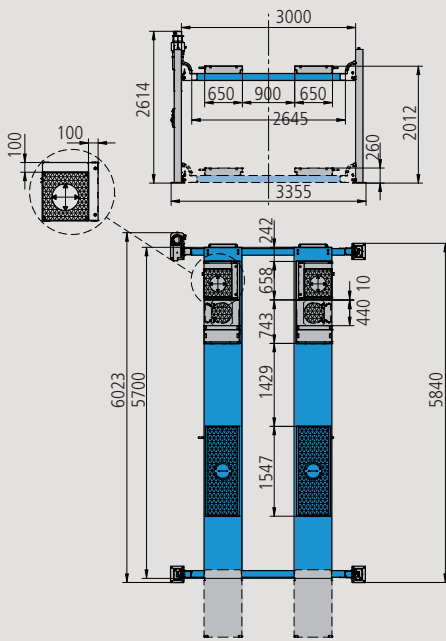


RAV 4655L

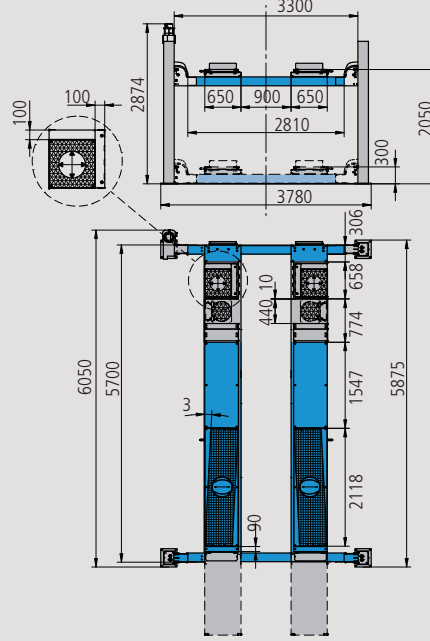

POSUN PLATNÝ PODĽA
EURÓPSKEJ NORMY

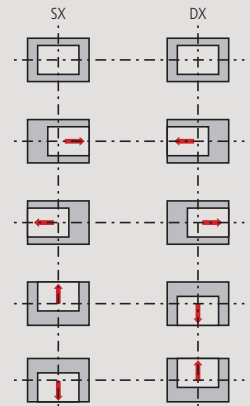

ĎALŠIE KOMBINOVANÉ
POSUNY



Doska s vrúbkovaným povrchom,
aby sa zabránilo posunu kolies.

Detektor náprav	5500 daN
Nosnosť (max. Hmotnosť osi vozidla)	100 mm
Pozdĺžny posun	100 mm
Priečny posun	141 mm
Kombinovaný posun (pozdĺžny / priečny)	20 kN
Pozdĺžny pohon	20 kN
Maximálny priečny pohon	28 kN
Kombinovaný pozdĺžny / priečny pohon	210 bar
Maximálny tlak	2,6 kW
Výkon motora	1,2 sec.
Čas na pozdĺžny posun	1,2 sec.
Čas na transverzálny posun	1,8 sec.
Čas na kombinovaný posun	<70 db(A)
Emisie zvuku	

Dodávateľ:

R & J, spol.s r.o.

919 23 Vlčkovce č.114

T.č.033/5503 777, 5501 659

www.randj.sk

e-mail: blazek@randj.sk

Ravaglioli



A DOVER COMPANY

