

Technické dáta

KPX32

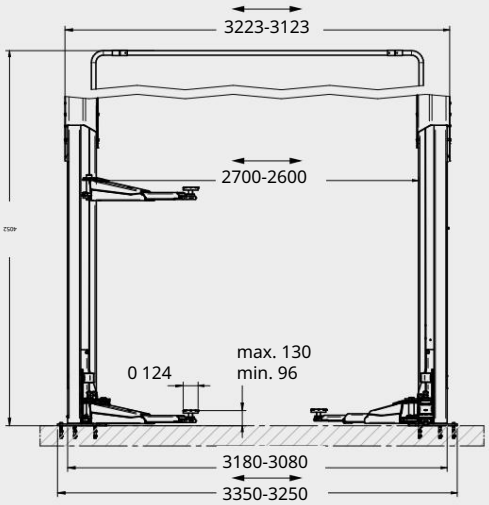

KPX35

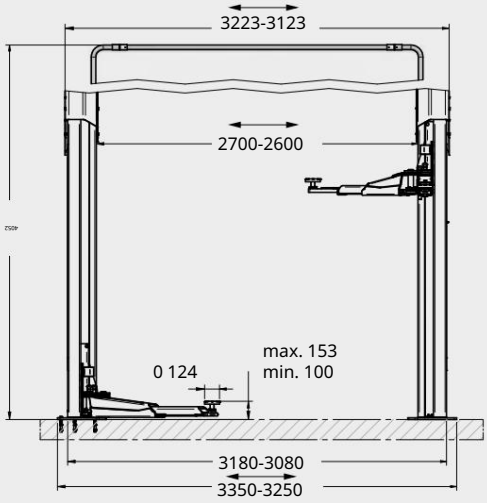

	KPX32	KPX35
Nosnosť	3200 kg	3500 kg
Max. výška zdvihu	2000 mm	2000 mm
Čas zdvihu	42 s	42 s
Min.výška podložky	96 mm	100 mm
Max.výška podložky	130 mm	150 mm
Výška stĺpa	3223 mm	3223 mm
Min.prejazdná šírka	2372-2472 mm	2372-2472 mm
Výška stropu - rozloženie	4150 mm	4150 mm
Rozloženie ramien	asymetrické	
Min.dĺžka predného ramena	555 mm	564 mm
Max.dĺžka predného ramena	1100 mm	1160 mm
Min.dĺžka zadného ramena	805 mm	922 mm
Max.dĺžka zadného ramena	1200 mm	1460 mm
Pohonný výkon	Výkon 2x2,6 kW	2 x 3,5 kW
Sírka	3250-3350 mm	3250-3350 mm
Výška	4052 mm	4052 mm

Polož ka č.	Kontrola	Energetická súprava	TEq-Link
RAV.KPX32.198570	prepí nač		
RAV.KPX32.198624	stláčacie gombí ky	✓	✓
RAV.KPX35.199010	stláčacie gombí ky		✓
RAV.KPX35.199157		✓	✓

Distribútor: R&J spol.s r.o.
919 23 Vlčkovce 114
tel. : 033/ 5503 777; 033/5501 659
www.randj.sk; e-mail: blazek@randj.sk