
**2-Stĺpový zdvihák**
Elektromechanický


# Z histórie do budúcnosti




Ravaglioli



**LEGEND** SERIES
**KPE32**

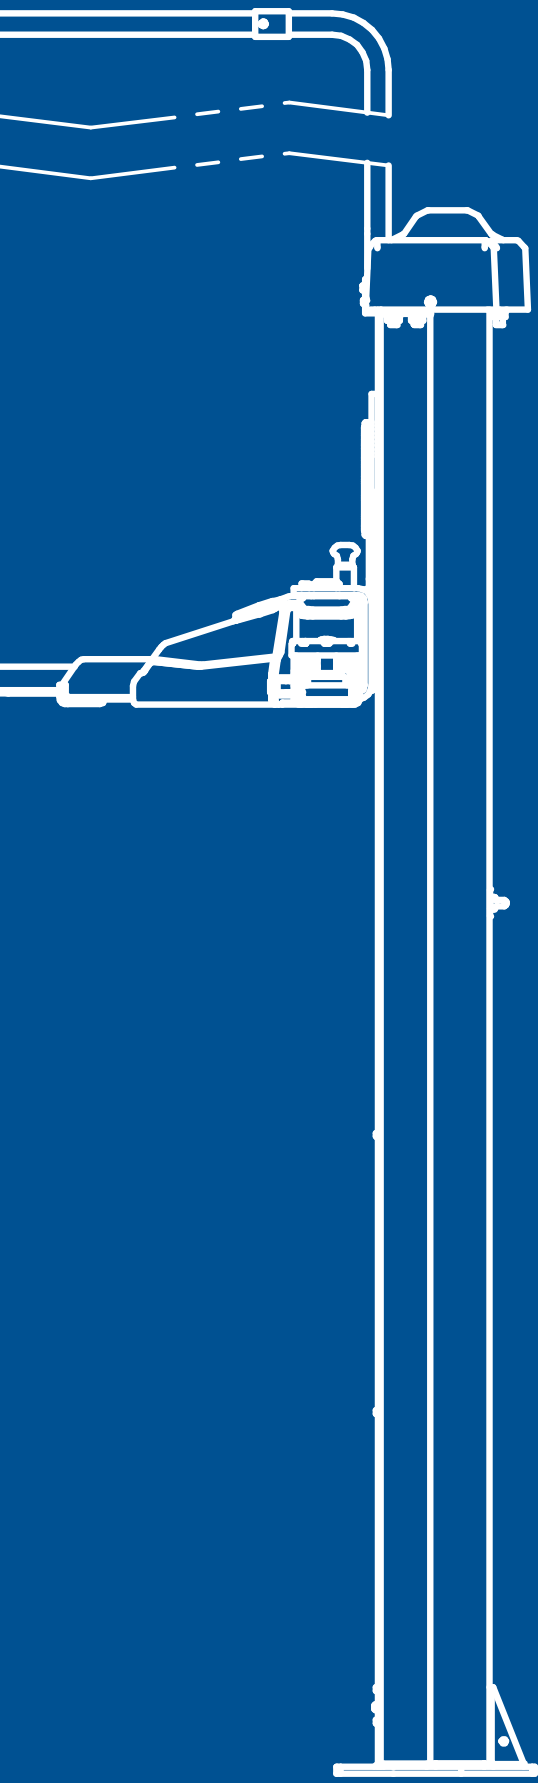

## Moderný design:

čistý a lineárny profil stĺpov vo vnútri jazdiacom zdvíhacom vozíku

## Inovatívne DNA:

vysoko kvalitné komponenty s dlhou životnosťou testovanou na 20 000 cyklov

## Optimalizácia priestoru

maximálna ergonómia vďaka elektronickej ochrane nôh

**Rada zdvihákov Legend, vychádza z najpredávanejších modelov 2 stĺpových zdvihákov, konsoliduje inžinierske znalosti Ravaglioli a formuje ich do inovatívneho balíčka. Ravaglioli sa pozerá do budúcnosti a pritom vždy ctí minulosť, a preto si pre seba stanovil dôležitý cieľ – nech sa výkon snúbi s designem.**




Horné spojovacie vedenie

Elektronická synchronizácia zdvihu

Rýchla výmena matice. Nová motorová doska, ktorá umožňuje vybrať skutkovnicu z prednej strany stĺpu bez potreby ju pokladať

Ovládánie zdviháku spínačom

Vnútorné zdvíhacie vozíky jazdiace na mazaných klzných vedeniach, chránených pred vonkajším prostredím, čo zaisťuje dlhšiu životnosť klzných prvkov.

Široké oblasti s pryžovými chráničmi.

Krátke 3-stupňové ramená a dlhé 2-stupňové teleskopické ramena s rychlovýmenou gumovou podložkou.

Vybavené akustickým systémom proti pricviknutiu prstov. Bez mechanickej ochrany nôh.

## Súčiastky špičkovej kvality.

Hliníkové kladky s funkciou chladenia.

Ložiská s dlhou životnostou.


O 50% dlhšie bronzové nosné matice.

Motory s vystuženou a chladiacou skriňou.

Robustná automatická aretácia ramien.

## KPE32

Geometria ramien bola navrhnutá tak, aby zdvihli čokolvek od malých áut do mesta až po auta s dlhým rozvorom.

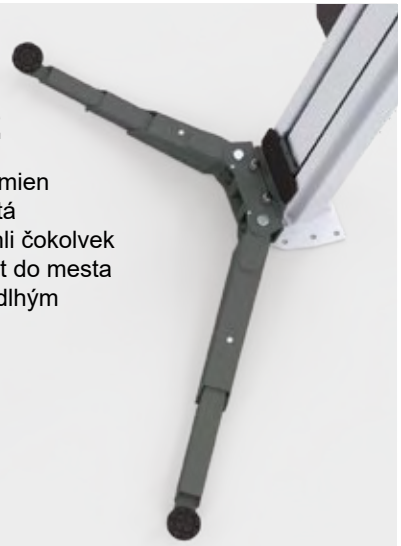

TON

**3.2**

## Rýchla a jednoduchá práca

Pracovný priestor je bez prekážok a operácie môžeme vykonávať bezpečne a pohodlne.

Na požiadanie je k dispozici pár podperných dosiek pre podlahy, ktoré nespĺňajú pevnostné požiadavky na inštaláciu.

## Minimálna bežná údržba.

Pracovné komponenty zdviháku vyžadujú krátky čas pre jednoduchú výmenu alebo údržbu, čo znižuje riziko závad na bezpečnostných prvkoch.




## Zaručená bezpečnosť a kvalita počas doby životnosti zdviháku

Zdvihák je vybavený špičkovými komponentamy, ktoré zaručujú dlhú trvanlivosť a maximálnu bezpečnosť pre obsluhu.




## Rýhla inštalácia.

Doba inštalácie je skrátená až o 20%.
Elektronická synchronizacia zdvihu nevyžaduje inštaláciu synchronizačného prvku a nastavovania zdviháku. Možnost inštalácie bez prejazdu na podlahe s propojovacími kábelmi pod podlahou.



# Technické údaje

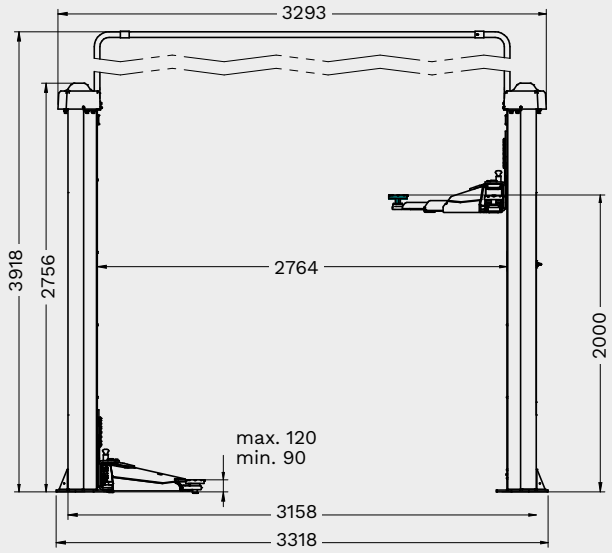





| | KPE32 |
|---|---|
| **Nosnosť** | 3200 kg |
| **Maximálna výška zdvihu** | 2000 mm |
| **Čas zdvíhania** | 42 s |
| **Minimálna výška gumových opôr** | 90 mm |
| **Maximálna výška gumových opôr** | 120 mm |
| **Výška stĺpu** | 2756 mm |
| **Prejazdná šírka medzi stĺpmi** | 2468 mm |
| **Minimálna výška od podlahy** | 4050 mm |
| **Rozloženie ramien zdviháku** | asymetrický |
| **Minimálna dĺžka predného ramena** | 511 mm |
| **Maximálna dĺžka predného ramena** | 914 mm |
| **Minimálna dĺžka zadného ramena** | 805 mm |
| **Maximálna dĺžka zadného ramena** | 1203 mm |
| **Šírka zdviháku** | 3318 mm |
| **Výška zdviháku** | 3918 mm |

| Položka č.: | Ovládání | Pohon | Napájení |
|---|---|---|---|
| **RAV.KPE32.198662** | otočný prepínač | 2x2.6 kW | 400 V \| 50 Hz |
| **RAV.KPE32.198747** | otočný prepínač | 2x3.5 kW | 400 V \| 60 Hz |

# Doplnkové príslušenstvo



**VSG.2CALL.901071**
Sada obsahujúca 8 výškových adaptérov pod gumové opory
4 vložky o výške 89 mm + 4 vložky 127 mm, 2 ks držiakov vložiek



**VSG.2CALL.901248**
Sada obsahujúca 4 výškové vložky pod gumové opory
4 vložky o výške 200 mm, držiak vložiek



**VSG.2CALL.9011163**
Sada obsahujúca adaptér pre rámy
1 sada o 4 kusoch, Ø 120 mm



**VSG.2CALL.901330**
Sada obsahujúca opory v tvare U
1 sada se 4 ks opôr



**VSG.2CALL.901538**
Sada obsahujúca opory pre vozidlá TESLA
1 sada o 4 ks opôr




**VSG.2CALL.902023**
Sada obsahujúca opory pre vozidlá Fiat 500E, 500 ABARTH
1 sada o 4 ks opôr



**VSG.2CALL.902146**
Sada obsahujúci opory pre platformy MEB
1 sada o 4 ks opôr



**VSG.2CALL.901378**
Sada obsahujúca podperné dosky
Minimálna hrúbka do 120 mm



**VSG.2CELM.902344**
Sada pro zvýšenie prejazdnej výšky kríženia káblov
až o 1,5 m



**VSG.2CELM.901927**
Záves s okom pre manipuláciu so stĺpmi
Uľahčuje inštaláciu zdviháku, možnosť použitia pri ďalšej inštalácii

Ravaglioli

Predajca pre Slovensko:

R&J spol s r.o.
919 23 Vlčkovce č114

www.randj.sk
blazek@randj.sk

tel. 033 5503 777


**RAV Italy**
**Ravaglioli S.p.A.**

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

**RAV France**
**RAV France SARL**

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

**RAV Germany**
**BlitzRotary GmbH**

Hüfinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

**RAV UK**
**Vehicle Service Group UK Ltd**

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com


DRD43U(01)

Technické údaje azloženie uvedené v tomto katalógu sa môžu lišiť.
Reprodukované obrázky sú len orientačné.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a DOVER company

CE